

27W / 1960lm / 3000K / DALI / Flood 52° /  
1211mm

60632



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

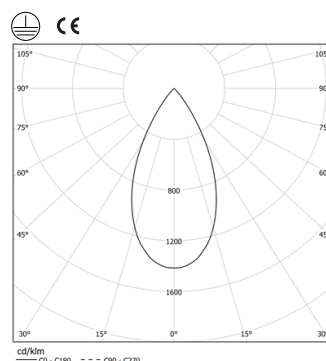
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 27W          | 32,9W     |
| Fluxo      |       | 2580lm       | 1960lm    |
| Eficiência |       | 96lm/W       | 60lm/W    |
| LOR        |       | -            | 76%       |
| UGR        |       | -            | <13       |

Ângulo de abertura  
Flood 52°

Aplicação

Peso  
2,4Kg

37x1204



## Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

## Obrigatório

50047 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com