

10W / 1020lm / 4000K / DALI / Spot 12° /
ø45x123mm

60996

Design: O/M

Projetor orientável em alumínio para instalação em sistemas Sys35.


A orientação do projetor faz-se por rotação até 90° no plano horizontal e de 330° no eixo vertical.

Acessórios fornecidos em separado de fácil instalação depois da instalação.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W		12W
Fluxo	1240lm		1020lm
Eficiência	124lm/W		85lm/W
LOR	-		82%
UGR	-		-



Ângulo de abertura
Spot 12°

Aplicação

Peso
0,6Kg

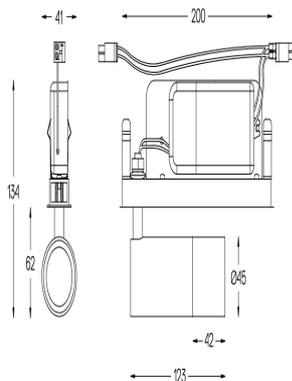

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Encomendado separadamente

- 59016** Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor soft
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

À medida e personalizável: conceba o layout, defina o tamanho e escolha a partir de uma gama de módulos que integram os últimos desenvolvimentos tecnológicos em definição de luz. Para mais informações, por favor, contacte support@om-light.com
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com