U60
Recessed

17W / 1900lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 1433mm

61770

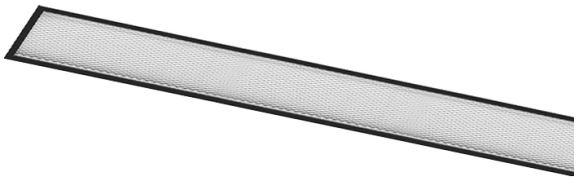

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Difusor em policarbonato prismático de baixa luminância e controlo de encadeamento (UGR<19 para Low Output ou UGR<22 para High output).
Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**17W**	**20,7W**
Fluxo	**3060lm**	**1900lm**
Eficiência	**180lm/W**	**92lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<19**



Ângulo de abertura
Prismatic

Aplicação

Peso
3,1Kg

mm

62x1423

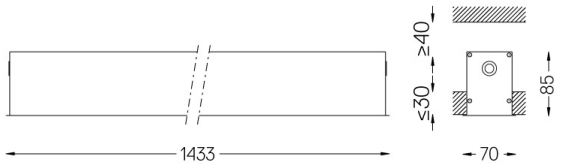

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
52106 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos em pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

This page was generated on 2025-11-29. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419