

O/M

H45 Pendant

20+9W / 1675+700lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1429mm

62186




Design: O/M

Luminária suspensa direta e indireta com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. Difusores em policarbonato fosco para luz direta e transparente para luz indireta com fixação simples por clipagem. Topos em alumínio de 5mm de espessura. Circuitos independentes. Acessórios de suspensão disponíveis separadamente. Base de alimentação em alumínio, cabo de alimentação transparente (3x0,75mm²) e cabos de suspensão de 2m em aço de 1,5mm de espessura (que permitem uma regulação milimétrica).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	20+9W	24,4+11,3W	
Fluxo	3575+1100lm	1675+700lm	
Eficiência	157lm/W	64lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<22	




Ângulo de abertura
Diffuse / batwing



Peso
4,9Kg

mm

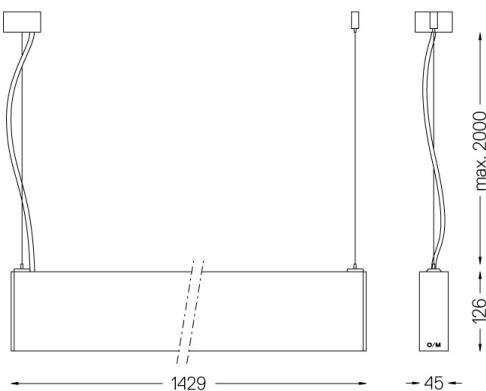

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

- 56053 Pendant direct/indirect fitting accessory
54034 Clear base
Ø60x35mm