Tubo Evo

39W / 2300lm / 2700K / On/Off / Elliptical 22×47° / 1037mm

62413

Design: O/M
Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Sistema ótico com lente acrílica.
Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.
Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**39W**	**45,9W**
Fluxo	**3600lm**	**2300lm**
Eficiência	**92lm/W**	**50lm/W**
LOR	**-**	**64%**
UGR	**-**	**<13**



Ângulo de abertura
Elliptical 22×47°

Aplicação

Peso
0,9Kg

mm

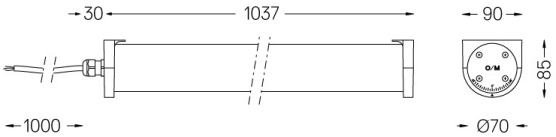

Acabamentos
.20 Transparente

Obrigatório
43707 Acessório de fixação saliente

Opcional
43430 Ligador IP68
4 polos

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419