Tubo Evo

20W / 1600lm / 3000K / DALI / Flood 46° / 1037mm

62464

Design: O/M
Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Sistema ótico com lente acrílica.
Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.
Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**20W**	**24,4W**
Fluxo	**2160lm**	**1600lm**
Eficiência	**108lm/W**	**66lm/W**
LOR	**-**	**74%**
UGR	**-**	**<10**



Ângulo de abertura
Flood 46°

Aplicação

Peso
0,9Kg

mm

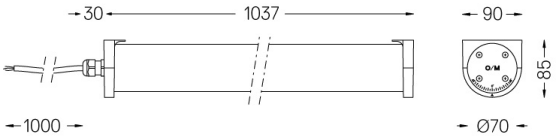

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório
43707 Acessório de fixação saliente

Opcional
43431 Ligador IP68
5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-16. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419