Tubo Evo

29W / 2130lm / 3000K / DALI / Elliptical 22×47° / 1539mm

62472

Design: O/M
Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Sistema ótico com lente acrílica.
Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.
Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**29W**	**35,4W**
Fluxo	**3240lm**	**2130lm**
Eficiência	**112lm/W**	**60lm/W**
LOR	**-**	**66%**
UGR	**-**	**<13**



Ângulo de abertura
Elliptical 22×47°

Aplicação

Peso
1,4Kg

mm

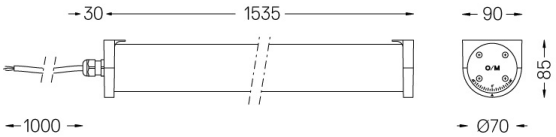

Acabamentos
.20 Transparente

Obrigatório
43707 Acessório de fixação saliente

Opcional
43431 Ligador IP68
5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-16. Click here for the latest version.