Tubo Evo

39W / 3600lm / 4000K / DALI / Elliptical 22×47° / 1037mm

62503

Design: O/M
Luminária saliente com difusor tubular em policarbonato transparente resistente ao choque e sistema anticondensação constituído por uma válvula que impede a condensação no interior da luminária sem comprometer o elevado índice de proteção da mesma.
Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação.
Sistema ótico com lente acrílica.
Equipada com cabo de 1 m (H05RN-F) e bucim metálico.
Acessórios de fixação e ligador IP68 fornecidos em separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**39W**	**45,9W**
Fluxo	**5490lm**	**3600lm**
Eficiência	**141lm/W**	**78lm/W**
LOR	**-**	**66%**
UGR	**-**	**<13**



Ângulo de abertura
Elliptical 22×47°

Aplicação

Peso
0,9Kg

mm

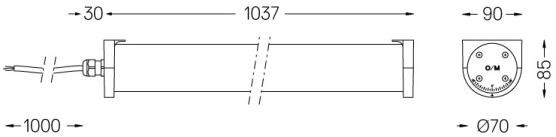

Acabamentos

.20 Transparente

Obrigatório
43707 Acessório de fixação saliente

Opcional
43431 Ligador IP68
5 polos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419