

16W / 2180lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1192mm

62648



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.


Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com bucin de plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,
L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	16W	19,5W	
Fluxo	3020lm	2180lm	
Eficiência	189lm/W	112lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
1,4Kg

□ mm

Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

43707 Acessório de fixação saliente


43711 Acessório de fixação suspenso

Opcional

59058 Acessório de fixação em aço inox

59059 Acessório de fixação de parede

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

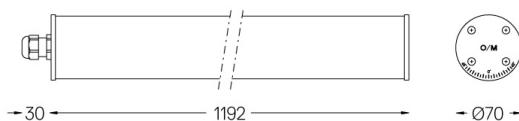

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE

complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência B
Identificador modelo 28004774