O975
Surface/Pendant

114W / 10000lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 2850mm

62718

Design: Eduardo Souto de Moura
Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.
Topos em policarbonato fosco de 5mm.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**114W**	**131W**
Fluxo	**14250lm**	**10000lm**
Eficiência	**125lm/W**	**76lm/W**
LOR	**-**	**70%**
UGR	**-**	**<22**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
4,56Kg

mm

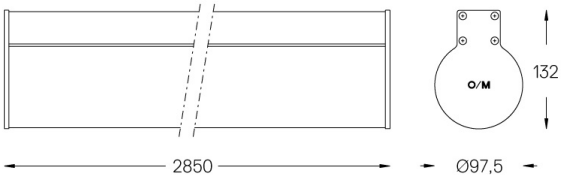

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
44070 Acessórios de suspensão
Ø60x35mm
44060 Base de alimentação transparente
Ø60x35mm

This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419