

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

63138



Design: O/M

Projetor ajustável com corpo em alumínio para instalação em calha trifásica.


O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis apóis a instalação.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W	
Fluxo	1240lm	1110lm	
Eficiência	136lm/W	89lm/W	
LOR	-	0.82	
UGR	-	<13	



Ângulo de abertura
Spot 12°



Aplicação
Peso
0,6Kg

mm


Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016 Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017 Difusor Soft
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

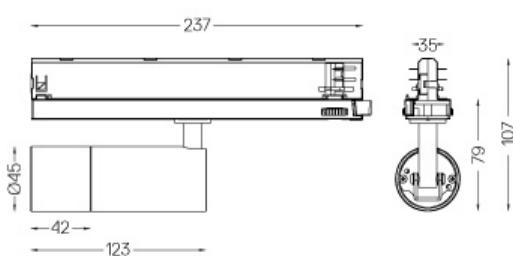

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F
Identificador modelo 2053560247H