# inFinit
# Made-to-measure

**46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64º / 2880mm**

63177

Disponibilidade do produto mediante solicitação

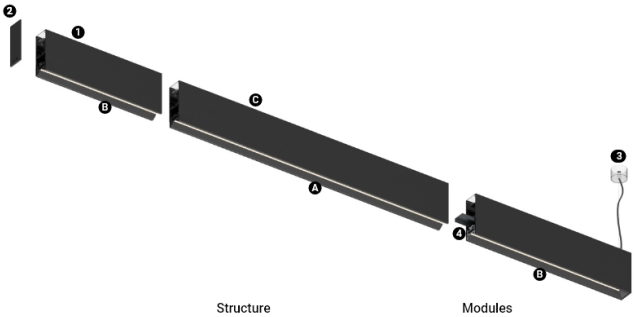

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inFinit module (middle)
B inFinit module (end)
C Indirect module

Design: OM + Bartenbach GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream) combined with a secondary reflector, integrated into an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|---|---|
| **Potência** | **46W** | **54,1W** |
| **Fluxo** | **6500lm** | **5200lm** |
| **Eficiência** | **141lm/W** | **96lm/W** |
| **LOR** | **-** | **80%** |
| **UGR** | **-** | **<16** |




Ângulo de abertura
**Flood 64º**

Aplicação



Peso

mm

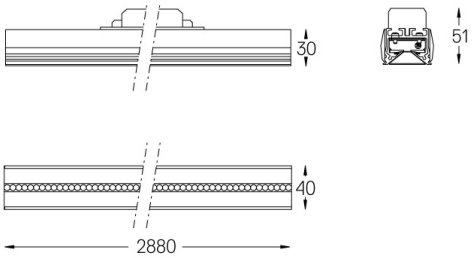


Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com



**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419