One

3,1W / 230lm / 3000K / DALI / Flood 56° / ø45mm

63479

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.
Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.
Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**3,1W**	**4W**
Fluxo	**260lm**	**230lm**
Eficiência	**84lm/W**	**58lm/W**
LOR	**-**	**88%**
UGR	**-**	**<16**



Ângulo de abertura
Flood 56°

Aplicação

Peso
0,20Kg

mm

Ø37

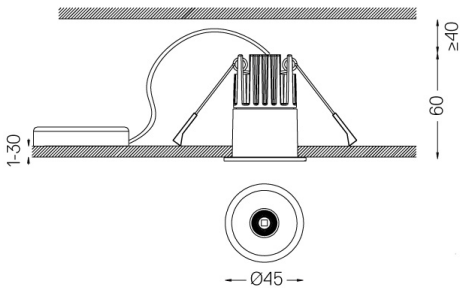

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G
Identificador modelo 4053560290L

This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419