


39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 900mm

64001

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

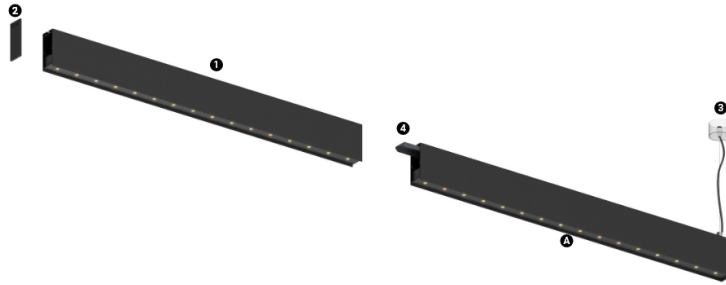


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	39W	39W	45,9W
Fluxo	3600lm	3600lm	2610lm
Eficiência	92lm/W	92lm/W	57lm/W
LOR	-	-	73%
UGR	-	-	<13

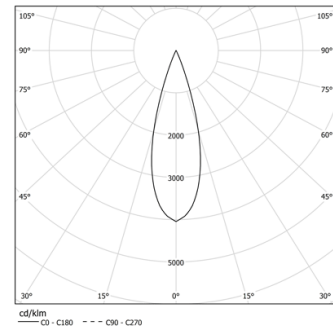


Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,6Kg

mm

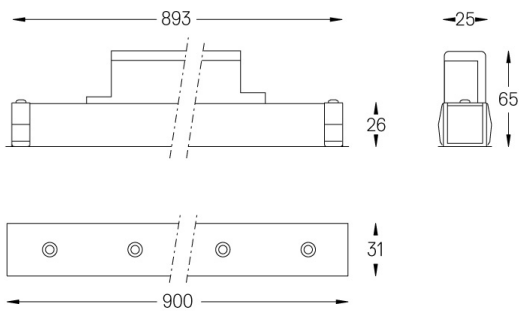

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com