

# O/M

## Go Square

3,7W / 335lm / 4000K / Flood 60° /  
50x50mm

64807



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encaste através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / Driver não incluído  
IP44 | 100mA



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W	
Fluxo	415lm	335lm	
Eficiência	112lm/W	91lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<22	



Ângulo de abertura  
Flood 60°




Aplicação

Peso

0.08Kg

□ mm

45x45

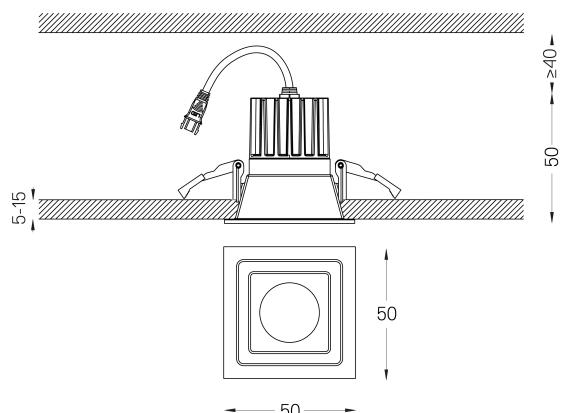

#### Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

#### Obrigatório

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Opcional

**59140** Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

110x56x16,5

**59141** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

110x56x19,5mm

**59148** Louvre

ø25x4mm

**59149** Elliptical diffuser

ø25x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F  
Identificador modelo BXRH-40G1000-B-83