

O/M

Go
IP65

3,7W / 310lm / 3500K / Flood 60° / ø50mm

64828




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Sistema de encaste através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP65 | 100mA



	3500K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,7W	3,7W	
Fluxo	410lm	310lm	
Eficiência	111lm/W	84lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<22	



Ângulo de abertura
Flood 60°




Peso
0.08Kg

□ mm

Ø 045

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

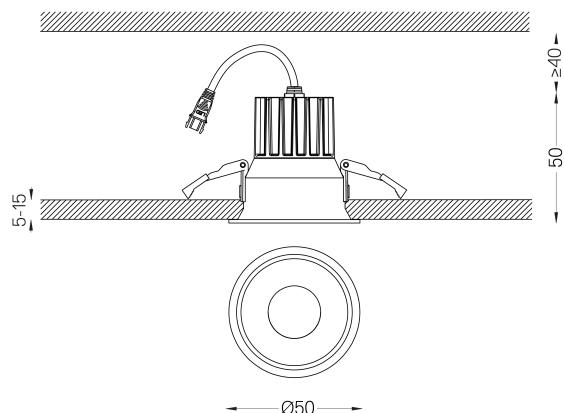

Obrigatório

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Opcional

59132 Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

110x57x16,5

59133 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

110x57x19,5mm

59150 Frosted Glass

ø28x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo BXRH-35G1000-B-83