


67W / 5875lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64898

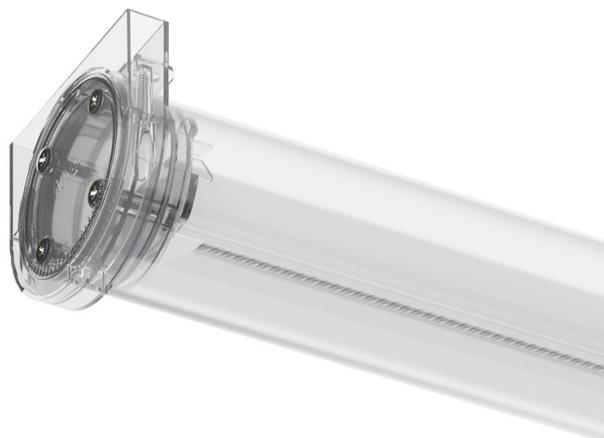

Design: Eduardo Souto de Moura
 Luminária saliente difusor tubular em PMMA semi
 fosco com 70 mm de diâmetro.
 Topos em policarbonato transparente com indicação
 dos ângulos de instalação.
 Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um
 refletor secundário integrado num perfil de alumínio
 extrudido.
 Equipada com cabo de 2m (5x0.75mm²).
 Acessórios de fixação encomendados
 separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fonte de alimentação incluída.
 IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

Fonte de Luz Luminária


Potência 67W 78,1W

Fluxo 8640lm 5875lm

Eficiência 130lm/W 75lm/W

LOR - 68%

UGR - <19

Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação

Peso

mm

Acabamentos

 .01 Branco / RAL 9010

Obrigatório

59163 Acessório de fixação saliente (>1600mm)

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
 complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
 Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência E
 Identificador modelo 2053560160

