

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento.


Fornecido com acessório de encastramento para placa de gesso fermacell® ou para placa de gesso cartonado.

Driver encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,1W	2,1W	2,1W
Fluxo	185lm	185lm	90lm
Eficiência	88lm/W	88lm/W	33lm/W
LOR	-	-	49%
UGR	-	-	<19



Ângulo de abertura
Spot 16°


Aplicação



Peso
0,96Kg



201x201

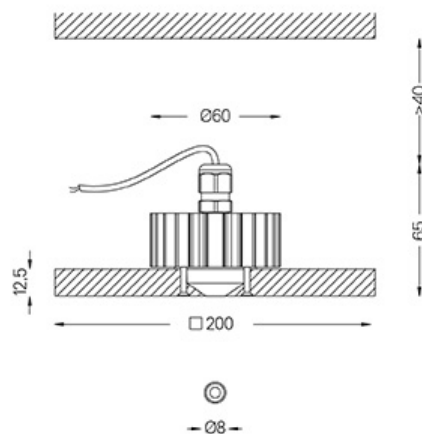

Acabamentos

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59157 Driver On/Off [1 to 5 luminárias]

158x22x19mm

59158 Driver DALI [1 to 6 luminárias]

113x24x20mm

Opcional

59013 Alçapão de acesso no teto para drivers

365x365x13mm

59034 Perfil metal pladur para Nub

250x47x18mm

Opcional (posicionado na fábrica)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Difusor soft

ø17x1mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com