

26W / 1060lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65166



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento.

Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

26W

30,7W

Fluxo

2410lm

1060lm

Eficiência

-

-

LOR


-

-

UGR

-

-




Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação



Peso
0,6Kg

Image not found or type unknown

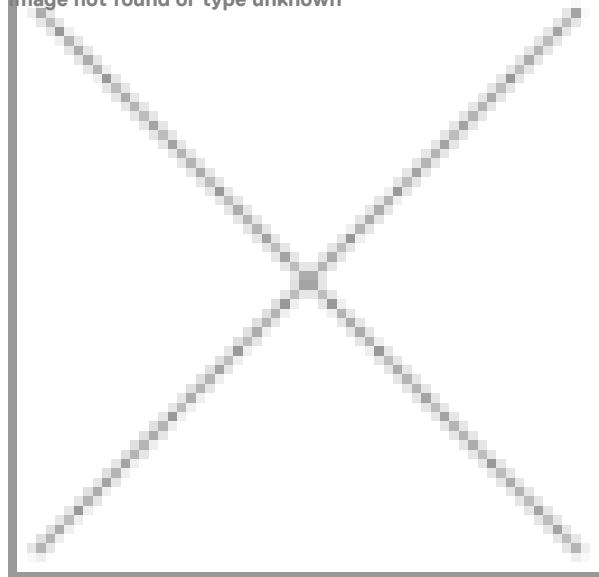

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com