


13W / 565lm / 3000K / DALI / Spot 17° /  
600mm

65438

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

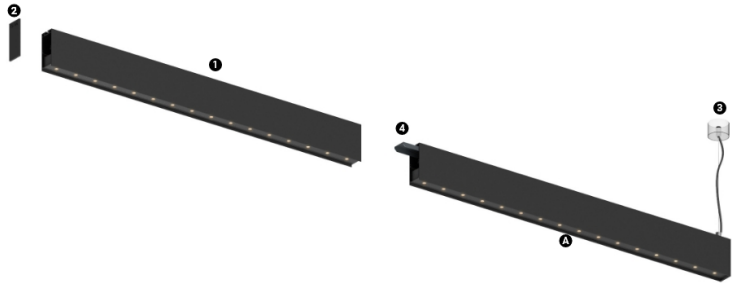


#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 13W          | 15,4W     |
| Fluxo      |       | 1285lm       | 565lm     |
| Eficiência |       | 102lm/W      | 37lm/W    |
| LOR        |       | -            | 44%       |
| UGR        |       | -            | <10       |




Ângulo de abertura  
Spot 17°

#### Aplicação



Peso  
0,5Kg

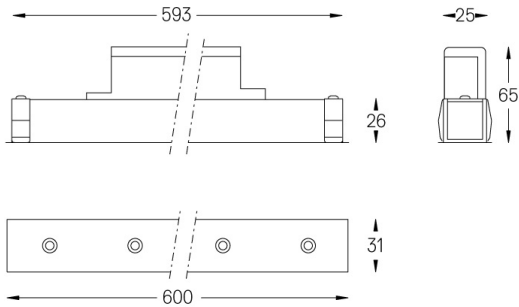

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com