Sys
inVision module

21W / 1410lm / 3000K / DALI / Medium 30° / 901mm

73056

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**21W**	**25,6W**
Fluxo	**1935lm**	**1410lm**
Eficiência	**92lm/W**	**55lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Ângulo de abertura
Medium 30°

Aplicação



Peso
-

mm

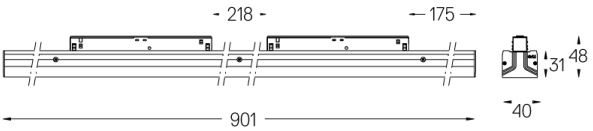

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Opcional
70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E
Identificador modelo 4053560343L

This page was generated on 2025-12-08. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419