

3,3W / 340lm / 3000K / DALI / Flood 65° /
329mm

75016




Design: OM + Bartenbach GmbH
 Módulo com lentes lineares extrudidas (Lightstream)
 em combinação com um refletor secundário,
 integrado num perfil de alumínio extrudido.
 Disponível em Branco (.04) e Preto (.05)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Fonte de alimentação incluída.
 IP20 | 48Vdc



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	3,3W	4,2W	
Fluxo	420lm	340lm	
Eficiência	127lm/W	81lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<13	




Ângulo de abertura
Flood 65°



Peso

1 mm

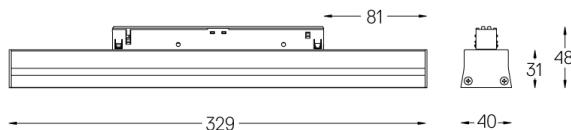

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
 20x75mm

Dados de acordo com regulamentos
 2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
 complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
 Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
 eficiência E
 Identificador modelo 2053560160L