


mm



↔ Ø60 ↔

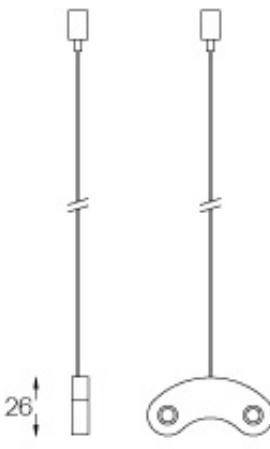

34

Max. 2000mm

↔ 56 ↔



Conjunto de acessórios de fixação para versão suspensa DALI Inclui:
Uma base de alimentação em policarbonato transparente (IP20).

Dois cabos de suspensão em aço com 1,2 mm (2 m) e sistema de regulação milimétrica em altura.
Três suportes para as suspensões.