inVision45 Recessed

14W / 880lm / 2700K / On/Off / Medium 31° / 615mm

63844

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tenologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**14W**	**17,1W**
Fluxo	**1200lm**	**880lm**
Eficiência	**86lm/W**	**52lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação

Peso
1,3Kg

mm

47x605

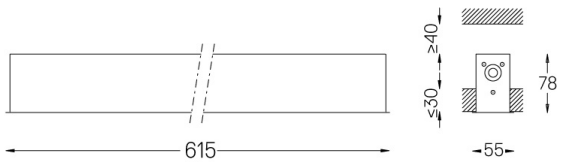

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Obrigatório
51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-18. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419