




Design: José Bernardo Távora
Wandleuchte für direktes und indirektes Licht aus
Stahl mit elektrostatischer Lackierung aus 100%
Polyester mit strukturierter Oberfläche.
Diffusor aus mattem Acryl.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 2x4,5W | 2x5,8W |
| Strom | 2x425lm | 2x215lm |
| Effizienz | 94lm/W | 54lm/W |
| LOR | - | 51% |
| UGR | - | - |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,5Kg

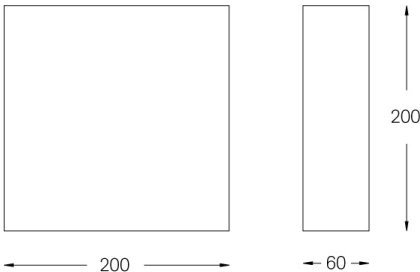

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006
- .34 Rost