




Design: O/M  
2-er Set Endteile (20 mm) für direkte und indirekte  
Lichtanwendung aus eloxiertem Aluminium.  
Oberfläche matt.



	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Abstrahlwinkel
-
Anwendung
-
Gewicht
-

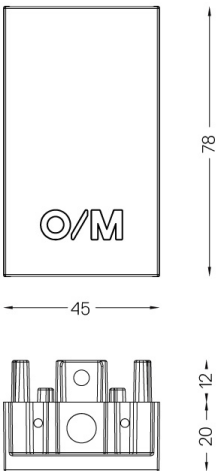

- Ausführungen
- .04 Mattweiß
  - .05 Mattschwarz