



Design: O/M  
2000mm Aluminiumprofil für Einbauanwendung mit 48Vdc-Schiene.  
Elektrostatische 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).



Image not found or type unknown

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	-	-
Strom	-	-
Effizienz	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Abstrahlwinkel

-

Anwendung




Gewicht

-



mm

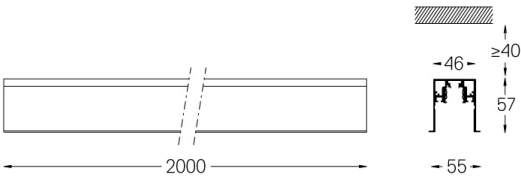

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch  
70040 Zubehör für Unterputzmontage  
96x48x57mm

Optional  
70068 Schneidwerkzeug für Stromschienen