

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

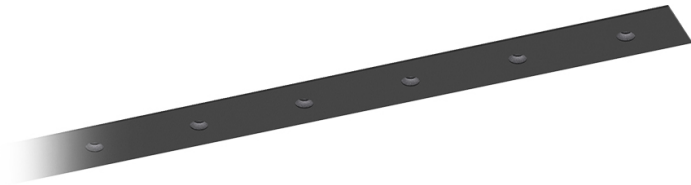

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	1720lm	17,1W
Strom	1720lm	123lm/W	1300lm
Effizienz	123lm/W	-	76lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<13



Abstrahlwinkel
Flood 52°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



26x594

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560345L

