

## Tubo Pro Pendant

53W / 4690lm / 3500K / DALI / Wide flood  
76° / 2984mm

64931



Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendelleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.  
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3500K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	53W	6900lm	62,4W
Strom	6900lm	130lm/W	4690lm
Effizienz	130lm/W	-	75lm/W
LOR	-	-	68%
UGR	-	-	<16



Abstrahlwinkel  
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht

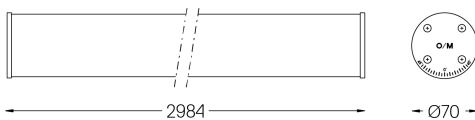

### Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

### Obligatorisch

59147 Zubehör für Hängebeschläge (>1600mm)

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560234