



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 3,2W        | 4,1W    |
| Strom     |       | 355lm       | 155lm   |
| Effizienz |       | 111lm/W     | 38lm/W  |
| LOR       |       | -           | 44%     |
| UGR       |       | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Spot 17°

Anwendung



Gewicht  
0,22Kg

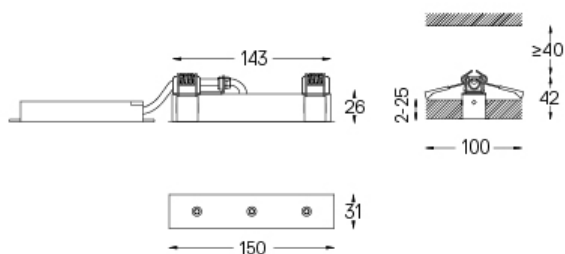

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com