




$122 \times (\text{length} - 10)$



Design: O/M

Einheit=1m, maximale Länge pro Abschnitt beträgt 3m.

Aluminiumprofil für


Einbauanwendung mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit.

Matte Ausführung oder


elektrostatische 100%

Polyesterlackierung in

strukturierter Ausführung.

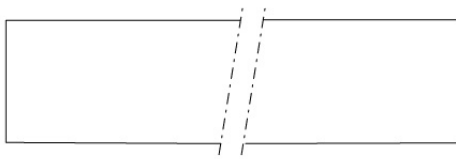

→Variable (max. length per profile - 3000)←



Finishes

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

● .10 Eloxiertes Aluminium