




Diseño: José Bernardo Távora
Lámpara de pared con luz directa e indirecta con
cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática
texturizada 100 % poliéster.
Difusor acrílico esmerilado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|---|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 2x4,5W | 2x5,8W |
| Flujo | | 2x350lm | 2x205lm |
| Eficiencia | | 78lm/W | 36lm/W |
| LOR | | - | 59% |
| UGR | | - | - |




Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,3Kg

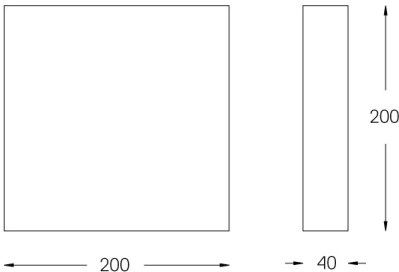

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006