

## Over Track

**4,5W / 430lm / 2700K / DALI / Flood 59° /  
ø86mm**

60274



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight montado en carril con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.


Fuente de alimentación incorporada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 <b>LED</b>	<b>2700K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>		<b>4,5W</b>	<b>5,8W</b>
<b>Flujo</b>		<b>480lm</b>	<b>430lm</b>
<b>Eficiencia</b>		<b>107lm/W</b>	<b>75lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>90%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>230Vac</b>

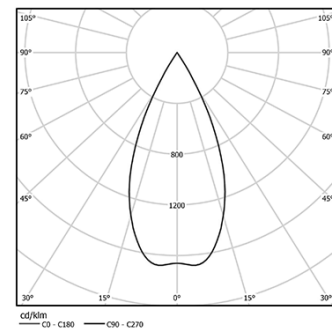

Ángulo de haz  
Flood 59°

## Aplicación

Peso  
0,64Kg

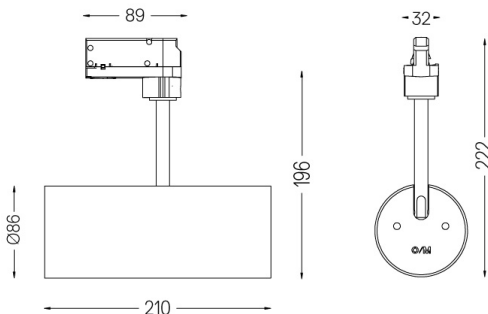

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005