

6,3W / 455lm / 2700K / On/Off / WallWasher
/ 150mm


65001

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %
poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	6,3W		7,9W
Flujo	600lm		455lm
Eficiencia	95lm/W		58lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		-

Ángulo de haz
WallWasher

Aplicación

Peso
0,22Kg

26x144

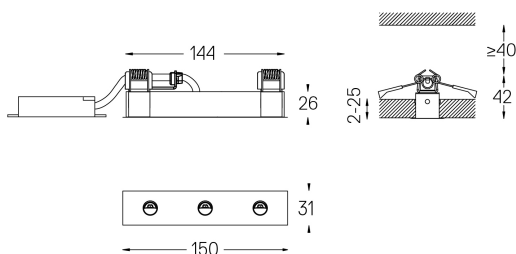

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com