

6,3W / 455lm / 2700K / DALI / WallWasher /  
300mm

65024



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria con cuerpo de perfil de aluminio con  
acabado de pintura electrostática texturizada 100 %  
poliéster

Reflector preciso para un haz de luz definido y  
controlado, que ofrece máxima eficiencia.

Muelles especiales disponibles por encargo.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		6,3W	7,9W
Flujo		600lm	455lm
Eficiencia		95lm/W	58lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	-

Ángulo de haz  
WallWasher

Aplicación

Peso  
0,3Kg

26x294

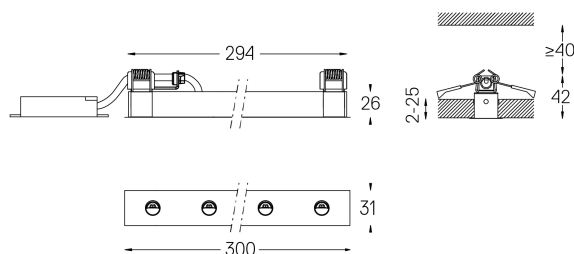

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com