

26W / 1955lm / 3000K / On/Off / Wallwasher  
/ 1200mm

65436

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Modules**
  - A inVision Module


LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W		30,7W
Flujo	2570lm		1955lm
Eficiencia	102lm/W		64lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		-



Ángulo de haz  
Wallwasher

Aplicación

Peso  
0,6Kg

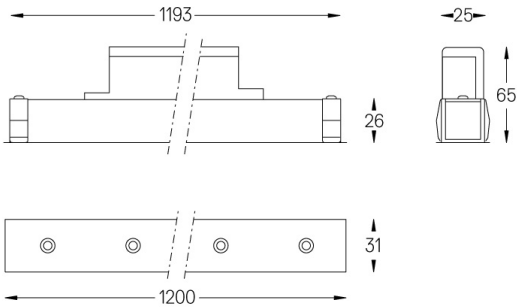

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)