

Límite máximo de potencia total de los módulos luminosos de 200W.

La fuente de alimentación Intrack se instala en el carril, a ras de los módulos luminosos.


Tenga en cuenta este espacio en el carril.

Disponibile en blanco (.01) y negro (.02)



Fuente de luz		Luminaria
Potencia	250W	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

Ángulo de haz	
-	
Aplicación	
Peso	
-	

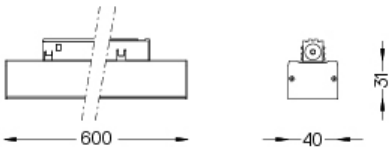

- Acabados
- .01 Blanco/RAL 9010
 - .02 Negro/RAL 9005

- Opcional
- 70050 NON SELV TO SELV DALI OPTO-INSULATOR 180x42x29mm
 - 70045 Herramienta de extracción de módulos 20x75mm
- Obligatorio
- 70051 Base de techo lineal 150x40x31mm