




Diseño: José Bernardo Távora  
Lámpara de pared con luz directa e indirecta con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 2x4,5W        | 2x5,8W     |
| Flujo      |       | 2x425lm       | 2x245lm    |
| Eficiencia |       | 94lm/W        | 56lm/W     |
| LOR        |       | -             | 58%        |
| UGR        |       | -             | -          |




Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
1,3Kg

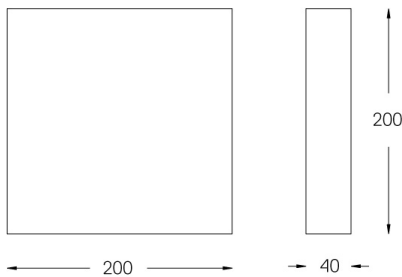

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006