Over
Surface

9,8W / 930lm / 3000K / DALI / Flood 59° / ø85mm

60259

Diseño: O/M + Bartenbach GmbH
Spotlight de superficie con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.
Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.
Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**9,8W**	**12,3W**
Flujo	**1035lm**	**930lm**
Eficiencia	**106lm/W**	**76lm/W**
LOR	**-**	**90%**
Condición de funcionamiento	**-**	**230Vac**



Ángulo de haz
Flood 59°

Aplicación

Peso
0,64Kg

mm

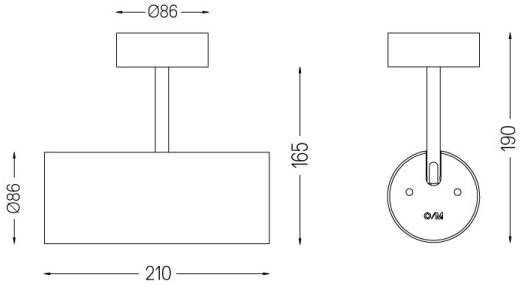

Acabados

○ **.01** Blanco/RAL 9010
● **.02** Negro/RAL 9005

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560257H

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419