


Accesorio de montaje directo/indirecto para suspensión

59054

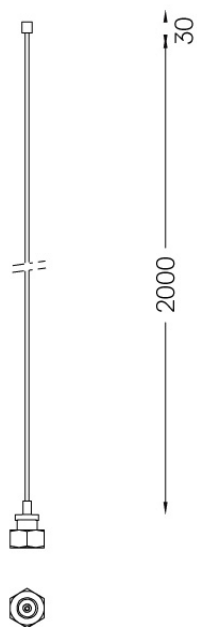

Diseño: O/M

Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida directa/indirecta de inFinit con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

Para inicio/fin

Finishes

.99