




Conception : José Bernardo Távora
Applique murale à lumière directe et indirecte dotée
d'un corps en acier revêtu d'une peinture
électrostatique 100 % polyester texturée.
Diffuseur en plexiglas opaque.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		2x4,5W	2x5,8W
Flux		2x425lm	2x215lm
Efficacité		94lm/W	54lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	-




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
1,5Kg

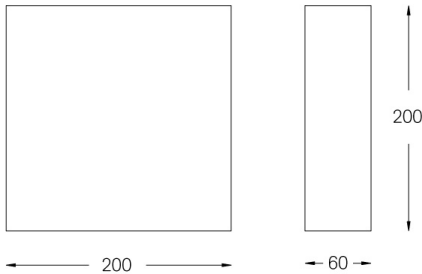

- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005
 - .03 Gris / RAL 9006
 - .34 Rouille