

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Conception : O/M
Jeu de deux embouts (5 mm) en polycarbonate opaque.



Source lumineuse

Luminaire

Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-




Angle du faisceau

-

Application



Poids

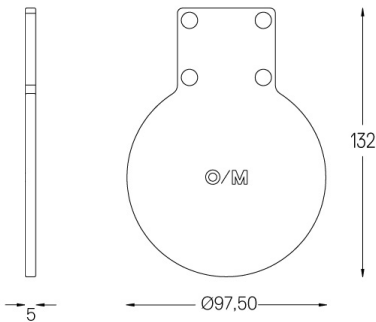

Finitions

● .25 Opaque