



Conception : O/M
Jeu de deux embouts (5 mm) pour application suspendue directe / indirecte en aluminium.
Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)



Image not found or type unknown

| | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |

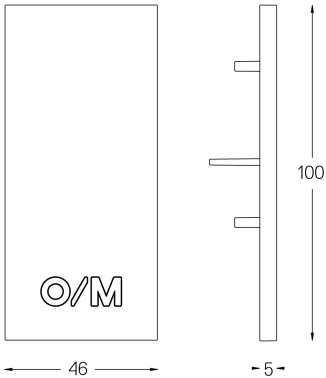


Image not found or type unknown

| | |
|-------------------|---|
| Angle du faisceau | - |
| Application | |
| Poids | - |



mm



- Finitions
- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005