



Conception : O/M
Connecteur d'angle de structure pour profilé suspendu direct/indirect avec accessoire de montage suspendu.
Disponible en blanc (.01) et noir (.02)



Image not found or type unknown

| | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | - | - |
| Flux | - | - |
| Efficacité | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |



Angle du faisceau


-

Application



Poids

-

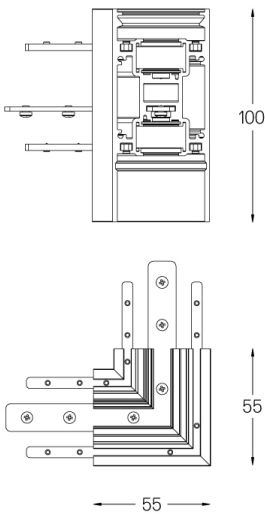

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005