



Conception : O/M  
Connecteur d'angle de structure pour profilé suspendu direct/indirect avec accessoire de montage suspendu.  
Disponible en blanc (.01) et noir (.02)



Image not found or type unknown

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	-	-
Flux	-	-
Efficacité	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Angle du faisceau


-

Application



Poids

-

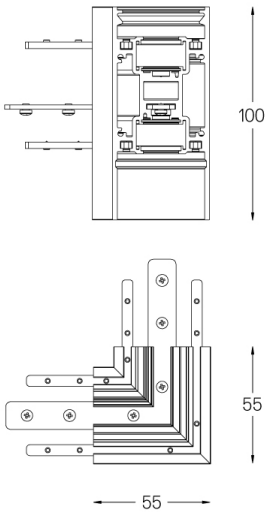

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005