


## **U35** Recessed

16W / 1420lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1149mm

60706

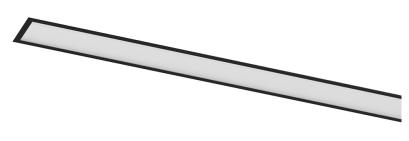

Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



Source lumineuse	Luminaire
16W	19,5W
2800lm	1420lm
175lm/W	73lm/W
-	51%
-	<25
	16W 2800lm 175lm/W



Angle du faisceau Application Poids

$\Gamma$	

△ 37x1142



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 89603215