


13W / 530lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
600mm

65414

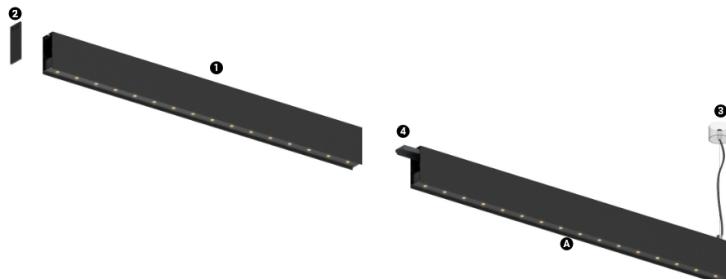

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

13W

15,4W

Flux

1205lm

530lm

Efficacité

96lm/W

34lm/W

LOR


-

44%

UGR

-

<10



**Angle du faisceau
Spot 17°**

Application



**Poids
0,5Kg**

mm

Dimensions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

