




62x(length-10)




Conception : O/M

Unité = 1 m, la longueur maximale par segment est de 3 m.

Profilé en aluminium pour application encastrée à anodisation de 25 microns de grande résistance à la corrosion. Peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

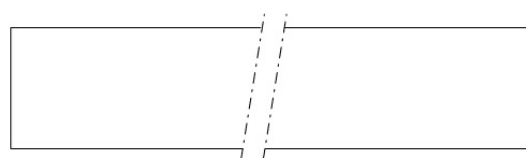

← Variable (max. length per profile - 3000) →



Finishes

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé