

2x4,5W / 2x205lm / 2700K / On/Off / Diffuse
/ 200x200x40mm

11110



Design: José Bernardo Távora


Aplique de parede de luz direta e indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2x4,5W	2x5,8W
Fluxo		2x350lm	2x205lm
Eficiência		78lm/W	36lm/W
LOR		-	59%
UGR		-	-




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
1,3Kg

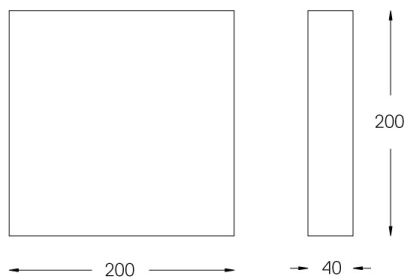

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006