



Design: José Bernardo Távora  
Aplique de parede de luz direta e indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.  
Difusor em acrílico fosco.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2x4,5W	2x5,8W
Fluxo		2x425lm	2x215lm
Eficiência		94lm/W	54lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	-



Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
1,5Kg

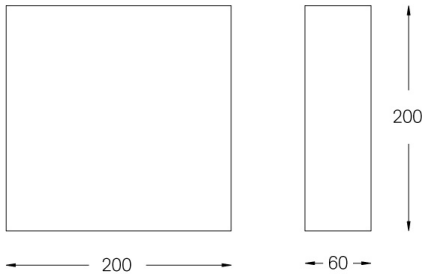

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
  - .02 Preto / RAL 9005
  - .03 Cinzento / RAL 9006
  - .34 Corten